



PLAFOND
PLAST SRL

all around the world

listino prezzi
price list

geotecnica
geotechnic

09/2023

TUBI IN PVC RIGIDO FILETTATI - COLORE BLU RAL 5015 THREADED PIPES IN RIGID PVC - COLOR BLUE RAL 5015

Atossico rispondenti alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanità (D.M. n. 174 del 06/04/2004).
Impiego: **PIEZOMETRI**.

Non-toxic according to the requirements of the Italian Ministry of Health (M.D. no. 174 of 06/04/2004).

Use: **PIEZOMETERS**.

Diametro esterno External Diameter		Spessore Thickness	Diam. int. Int. diam.	Tipo filetto Thread type	Fessurazione Slotting	Tubo Pipe	Filtro Filter	Calza Braid	Puntale Prod
Pollici Inches	mm	mm	mm		Spessore tagli Cutting thickness	Euro / mt	Euro / mt	Euro / mt	Euro / cad. Euro / each
1/2"	21	3,0	15,0	M.M. Gas	/	2,00	/	/	1,80
3/4"	26	2,6	20,8	M.M. Gas	/	2,20	/	1,40	2,20
1"	34	3,5	27,0	M.M. Gas	0,3 - 0,5-1,0 mm	3,50	5,10	1,40	2,20
1"1/4	42	3,7	34,6	M.M. Gas	0,3 - 0,5-1,0 mm	3,95	5,95	1,40	3,60
1"1/2	48	3,5	41,0	M.M. Trap. – M.F. Gas	0,3 - 0,5-1,0 mm	4,30	6,70	1,60	4,00
1"1/2	48	4	40,0	M.M. Trap. – M.F. Gas	0,3 - 0,5-1,0 mm	4,90	7,30	1,60	4,00
2"	60	4	52,0	M.M. Gas – M.F. Trap. S.S.	0,3 - 0,5-1,0 mm	6,00	9,40	1,80	5,60
2"	60	4,6	50,8	M.M. Gas – M.F. Trap. S.S.	0,3 - 0,5-1,0 mm	6,80	11,40	1,80	5,60
2"1/2	75	4,2	66,6	M.M. Gas – M.F. Trap	0,3 - 0,5-1,0 mm	8,00	13,00	2,20	6,00
2"1/2	75	5,3	64,4	M.M. Gas – M.F. Trap	0,3 - 0,5-1,0 mm	9,90	14,90	2,20	6,00
3"	88	4,6	78,8	M.M. Gas – M.F. Trap	0,3 - 0,5-1,0 mm	10,30	16,30	2,40	7,60
3"	88	6	76,0	M.M. Gas – M.F. Trap	0,3 - 0,5-1,0 mm	13,30	19,30	2,40	7,60
3"	90	5	80,0	M.F. Trap – sullo spessore	0,3 - 0,5-1,0-1,5 mm	11,50	17,50	2,40	7,60
4"	114	5,4	103,0	M.F. Trap	0,3 - 0,5-1,0-1,5 mm	15,80	23,8	2,60	11,00
4"	114	7,2	99,4	M.F. Trap	0,3 - 0,5-1,0-1,5 mm	20,70	28,70	2,60	11,00

Possono essere Rivestiti con Geotessile nontessuto in polipropilene alta tenacità 150g/mq, di colore bianco, coesionato mediante agugliatura meccanica, con esclusione di leganti o collanti chimici.


Lunghezza barre standard 3 m o 6 m (altre misure su richiesta).

Nella serie filettata M.M. manicotto di giunzione a corredo.

Pipes can be covered with Geotextile, a white, nonwoven fabric in high-tenacity polypropylene 150g/mq, produced by mechanical needling of fiber webs, without the use of any chemical glues or binders.

Length of standard bars: 3 m or 6 m (other lengths on request).

The line of threaded M.M. pipes are supplied with the joining sleeve included.


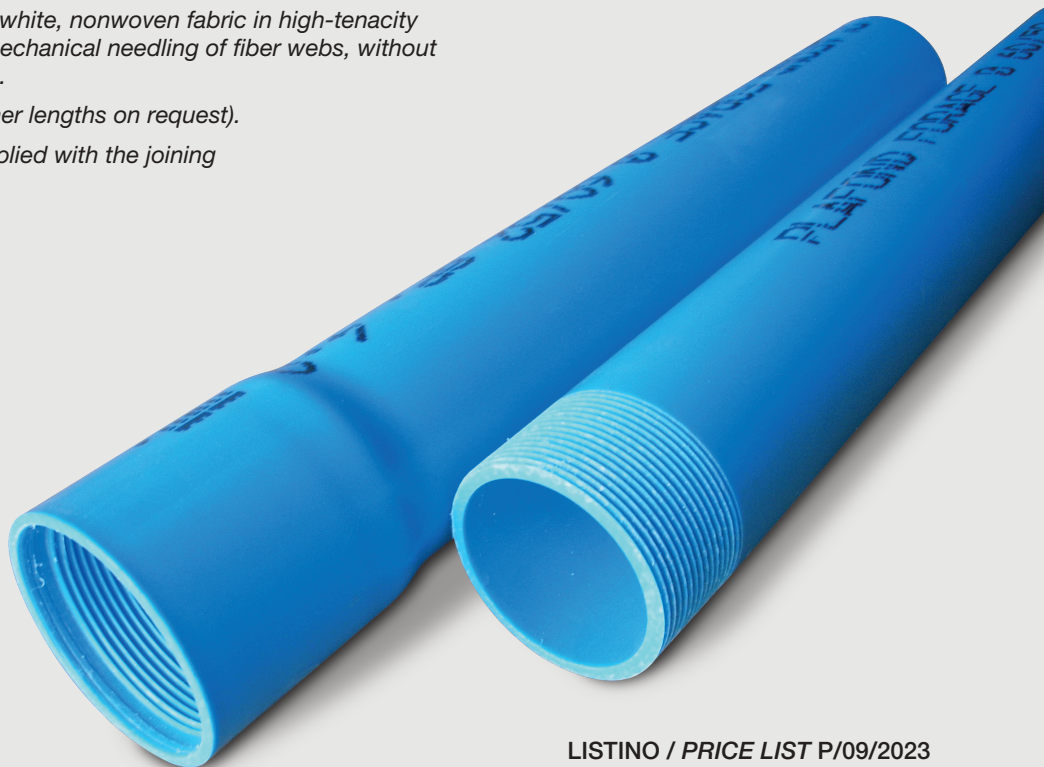


SPECIFICHE TECNICHE DEI FILTRI PLAFOND TECHNICAL SPECIFICATIONS OF PLAFOND FILTERS

SUPERFICIE FESSURATA STANDARD / STANDARD SLOTTED SURFACE

Tagli in mm Cutting in mm	0,3	0,5	0,75	1,0	1,5	2,0	3,0
% Superficie fessurata % Slotted surface	3 - 4	5 - 6	7 - 8	8 - 10	8 - 10	10 - 12	12 - 14

Diametro esterno External Diameter		Spessore tagli / Cutting thickness											
Pollici Inches	mm	0,30 mm		0,50 - 0,75 mm		1,00 mm		1,50 mm		2,00 mm		3,00 mm	
		open area	m ³ / h / m	open area	m ³ / h / m	open area	m ³ / h / m	open area	m ³ / h / m	open area	m ³ / h / m	open area	m ³ / h / m
2"	60	5,00%	0,80	6,00%	1,00	8,50%	1,50	9,20%	1,60	11,00%	2,00	12,00%	2,10
2 1/2"	75	5,00%	1,00	6,00%	1,30	8,50%	1,80	9,20%	1,90	11,00%	2,30	12,00%	2,50
3"	88	5,00%	1,30	6,00%	1,50	8,50%	2,20	9,20%	2,50	11,00%	2,80	12,00%	3,00
4"	114	5,00%	1,60	6,00%	2,00	8,50%	2,70	9,20%	3,00	11,00%	3,50	12,00%	4,00
4 1/2"	125	5,00%	1,80	6,00%	2,20	8,50%	3,00	9,20%	3,30	11,00%	3,80	12,00%	4,50
5"	140	5,00%	2,20	6,00%	2,40	7,50%	3,00	8,00%	3,30	11,00%	4,50	12,00%	5,00
6"	160	5,00%	2,30	5,50%	2,70	7,50%	3,80	8,00%	4,00	11,00%	5,00	12,00%	6,00
/	170	5,00%	2,30	5,50%	2,70	7,50%	3,80	8,00%	4,50	11,00%	5,50	12,00%	6,50
6 1/2"	180	5,00%	2,50	5,50%	2,90	7,50%	4,00	8,00%	4,80	11,00%	5,90	12,00%	7,00
7"	200	/	/	5,00%	2,90	7,50%	4,50	8,00%	5,00	11,00%	6,50	12,00%	7,50
8"	225	/	/	5,00%	3,40	7,50%	5,00	8,00%	5,50	11,00%	7,50	12,00%	9,00
9"	250	/	/	4,50%	3,50	7,00%	5,00	8,00%	6,00	10,00%	7,50	12,00%	9,00
10"	280	/	/	4,50%	4,00	7,00%	5,90	8,00%	6,50	10,00%	8,20	12,00%	10,30
12"	330	/	/	/	/	7,00%	7,00	8,00%	7,80	10,00%	9,50	12,00%	11,50
14"	400	/	/	/	/	7,00%	8,00	8,00%	9,50	10,00%	12,00	12,00%	15,00

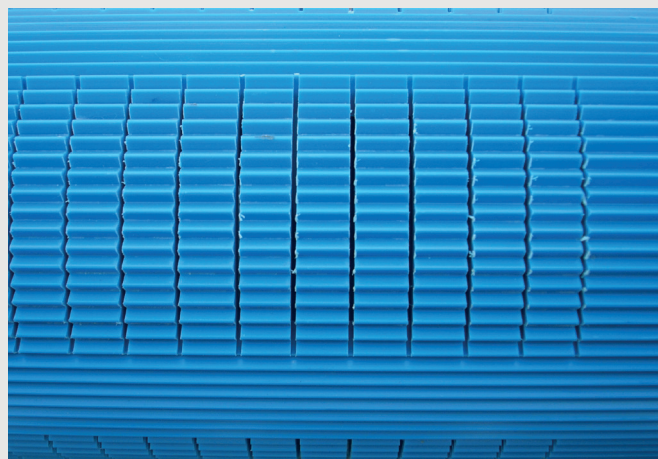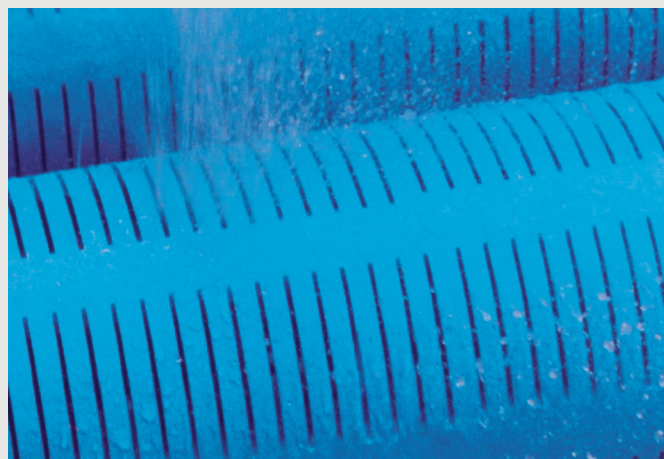



PLAFOND
PLAST SRL

43010 Roccabianca
Parma - Italy
Strada Padana, 6
Tel. +39 0521 876430-876035
fax +39 0521 876110
info@plafondplast.com
www.plafondplast.com

